

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO

Le pompe SWIMMEY sono state progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e ricircolo dell'acqua trattata con cloro.

Caratteristiche costruttive

- Corpo pompa e prefiltro in tecnopolimero rinforzato.
- Raccordi di aspirazione e mandata orientabili in 2 pezzi.
- Cestello di grande dimensione ispezionabile da coperchio a vite.
- Girante e diffusore in lexan caricato a vetro resistente all'abrasione della sabbia.
- Tenuta meccanica in grafite e controfaccia in ceramica.
- Albero in acciaio inox con elemento isolante.
- Base di appoggio in materiale plastico per una maggiore stabilità della pompa e riduzione delle vibrazioni.
- Coperchio filtro a vite con O-Ring di chiusura trattato al teflon.

Motore



- Chiuso ventilato esterno.
- Tropicalizzato per impieghi in climi particolarmente caldi ed umidi.
- Grado di protezione IP X5 con elementi di tenuta stagna.
- Classe di isolamento F
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Alimentazione trifase con protezione esterna a cura dell'utente.
- Cuscinetti a sfera autolubrificanti.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Adatte per uso continuo.

Limiti d'impiego

- Tipo di liquido: acqua di piscina trattata con cloro.
- Temperatura massima del liquido 40°C.
- Pressione massima d'esercizio: 2,5 bar.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata: 3 m con valvola di fondo.

Applicazioni

- Ricircolo e filtrazione di acqua per piscine, spas e bacini.

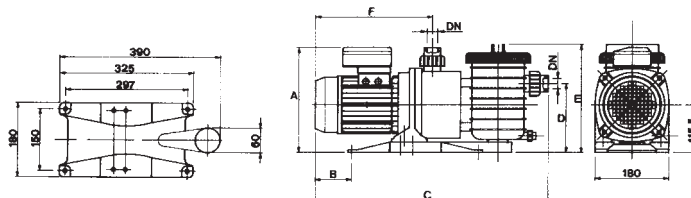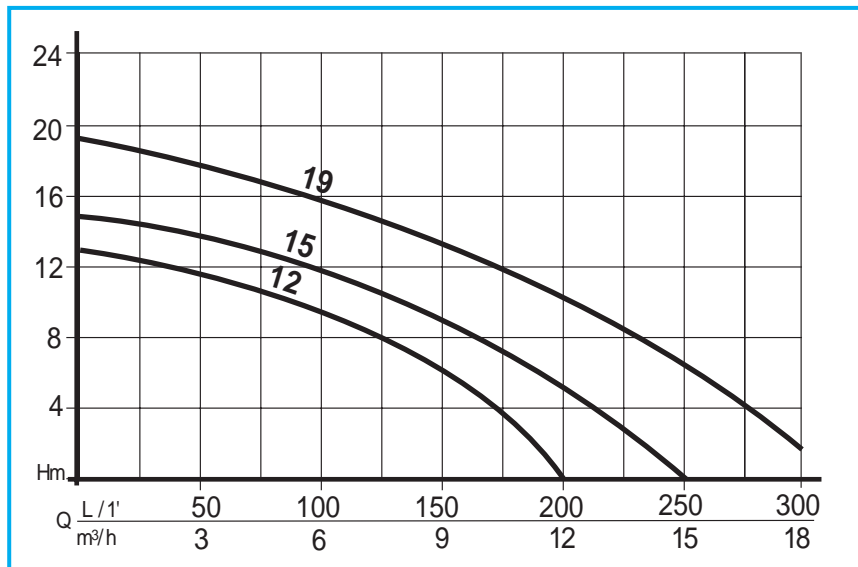

Modello	Dimensioni mm.							Peso
	A	B	C	D	E	F	DN	Kg
SWIMMEY 12	230	35	565	183	280	240	50	8
SWIMMEY 15	230	35	565	183	280	240	50	8,5
SWIMMEY 19	240	58	590	183	280	255	50	10,2

CODICE	MODELLO	Potenza Nom.		Potenza Ass.		TENSIONE	Amp.	μF	L/1' Q	100	150	200	300	350	400	450	500	PREZZO LIT.	
		HP	KW	HP	KW					6	9	12	18	21	24	27	30		
N7241230	SWIMMEY 12 M	0,5	0,37	0,75	0,55	1 - 230 V	2,1	6,3	Altezza manometrica in m.c.a.	6	9	12	18	21	24	27	30	QUOTAZIONE E DISPONIBILITÀ A RICHIESTA	
N7241290	SWIMMEY 12 T					3 - 400 V	1,7-1			9	6	2							
N7241240	SWIMMEY 15 M	0,75	0,5	0,9	0,7	1 - 230 V	3	6,3		11	8,5	4,5							
N7241300	SWIMMEY 15 T					3 - 400 V	2,2-1,3												
N7241250	SWIMMEY 19 M	1	0,75	1,5	1,1	1 - 230 V	4,5	16		15,5	13	10	1,5						
N7241310	SWIMMEY 19 T					3 - 400 V	3,3-1,9												