

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO

Le pompe SWIMMEY sono state progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e ricircolo dell'acqua trattata con cloro.

Caratteristiche costruttive

- Corpo pompa e prefiltro in tecnopolimero rinforzato.
- Raccordi di aspirazione e mandata orientabili in 2 pezzi.
- Cestello di grande dimensione ispezionabile da coperchio a vite.
- Girante e diffusore in lexan caricato a vetro resistente all'abrasione della sabbia.
- Tenuta meccanica in grafite e controfaccia in ceramica.
- Albero in acciaio inox con elemento isolante.
- Base di appoggio in materiale plastico per una maggiore stabilità della pompa e riduzione delle vibrazioni.
- Coperchio filtro a vite con O-Ring di chiusura trattato al teflon.

Motore



- Chiuso ventilato esterno.
- Tropicalizzato per impieghi in climi particolarmente caldi ed umidi.
- Grado di protezione IP X5 con elementi di tenuta stagna.
- Classe di isolamento F
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Alimentazione trifase con protezione esterna a cura dell'utente.
- Cuscinetti a sfera autolubrificanti.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Adatte per uso continuo.

Limiti d'impiego

- Tipo di liquido: acqua di piscina trattata con cloro.
- Temperatura massima del liquido 40°C.
- Pressione massima d'esercizio: 2,5 bar.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata: 3 m con valvola di fondo.

Applicazioni

- Ricircolo e filtrazione di acqua per piscine, spas e bacini.

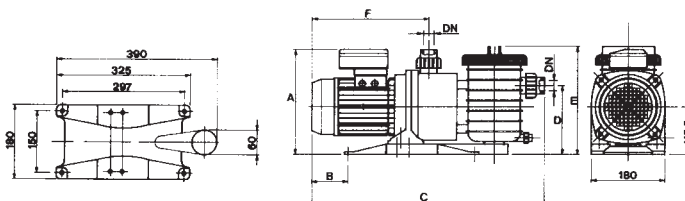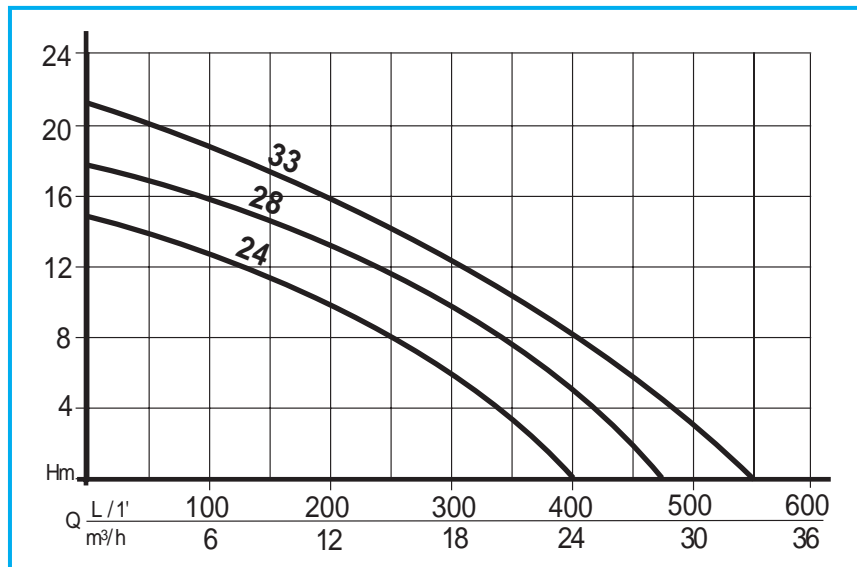

Modello	Dimensioni mm.							Peso
	A	B	C	D	E	F	DN	Kg
SWIMMEY 24	240	87	610	183	280	285	50	11
SWIMMEY 28	260	112	635	183	280	310	50	13
SWIMMEY 33	260	112	635	183	280	310	50	14,5

CODICE	MODELLO	Potenza Nom.		Potenza Ass.		TENSIONE	Amp.	µF	Q	Flow Rate (L/1')								PREZZO LIT.
		HP	KW	HP	KW					100	150	200	300	350	400	450	500	
N7241260	SWIMMEY 24 M	1,3	1	1,7	1,25	1 - 230 V 3 - 400 V	4,8 3,5-2	20	Altezza manometrica in m.c.a.	6	9	12	18	21	24	27	30	QUOTAZIONE E DISPONIBILITÀ A RICHIESTA
N7241320	SWIMMEY 24 T									13	12	10,5	6	4	0,5			
N7241270	SWIMMEY 28 M	1,5	1,13	2	1,45	1 - 230 V 3 - 400 V	6 4,1-2,4	25		15,5	14,5	13	9	7	4,5	1,5		
N7241330	SWIMMEY 28 T																	
N7241280	SWIMMEY 33 M	2	1,5	2,7	2	1 - 230 V 3 - 400 V	9 6-3,5	30		18,5	17	15,5	12	10,5	8	6	3,5	
N7241340	SWIMMEY 33 T																	